



IMPIEGO

- Aspirazione di fumi di saldatura su robot
- Aspirazione in tutte le applicazioni dove vengono generati fumi, odori, gas
- Aspirazione dove non è possibile avvicinarsi alla fonte dell'inquinante

CARATTERISTICHE

- Costruzione in lamiera zincata
- Costruzioni speciali in acciaio inox AISI 304, AISI 316 e lamiera verniciata
- Possibilità di applicazione tendine e bandelle sul perimetro per aumentare l'efficacia di aspirazione

DATI TECNICI

| MODELLO | MISURE m | ALTEZZA* m | PESO Kg | PORTATA a 0,5 m/s m ³ /h | PORTATA a 0,75 m/s m ³ /h | PORTATA a 1 m/s m ³ /h | PORTATA a 1,25 m/s m ³ /h | PORTATA a 1,5 m/s m ³ /h |
|---------------------|-------------|---------------|------------|---|--|---|--|---|
| CAP/MO/5/5 | 0,5 x 0,5 | 0,375 | 10 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 |
| CAP/MO/5/10 | 0,5 x 1 | 0,375 | 16 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
| CAP/MO/10/10 | 1 x 1 | 0,375 | 27 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 |
| CAP/MO/10/15 | 1 x 1,5 | 0,375 | 39 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 |
| CAP/MO/10/20 | 1 x 2 | 0,375 | 50 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 |

Il diametro di aspirazione è variabile in base alle necessità.


* L'altezza è comprensiva dei ganci.

OPTIONAL


- Versione in acciaio inox Aisi 304
- Versione in alluminio
- Bandella in PVC sovrapposta con aggancio alla cappa
- Tendina intera ignifuga plastificata
- Tendina intera retinata trasparente
- Tendina intera rossa trasparente anti-UV
- Tenda intera grigia ignifuga
- Bandella Rossa Anti UV
- Bandella rossa larghezza 600 mm, ht 1000 mm, con sgancio rapido aspirazione
- Bandelle 200 mm, in PVC (sp. 2 mm) trasparente con guide di montaggio zincate

MODULARITÀ


Mod. 5/5





Mod. 5/5



Mod. 5/5

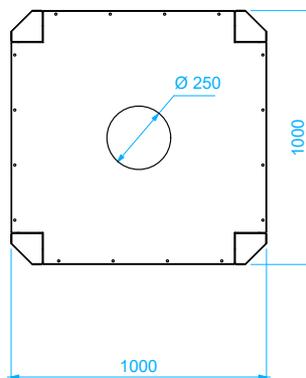

Mod. 5/5

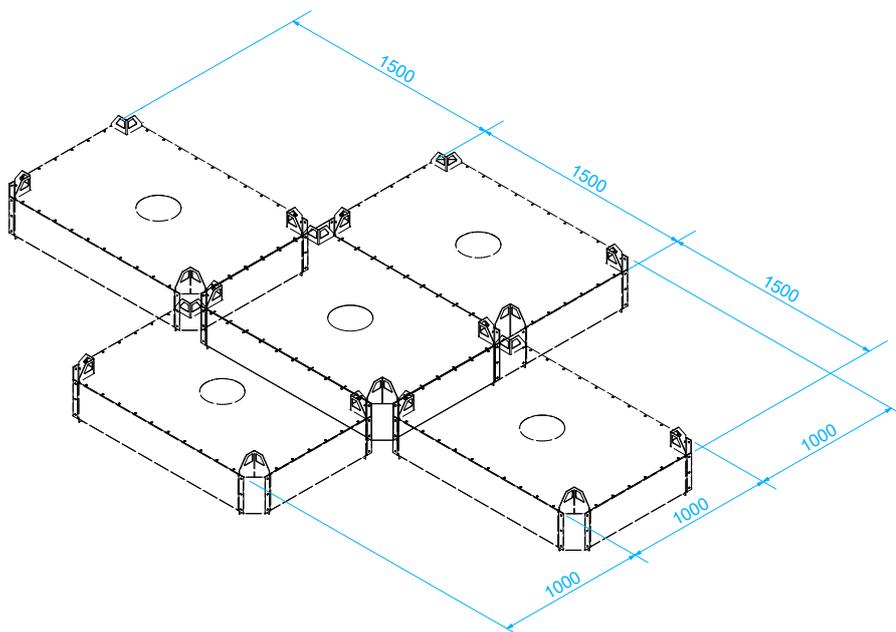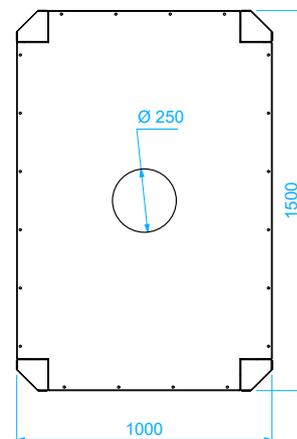

I moduli possono essere combinati tra loro, collegandoli su ogni lato.